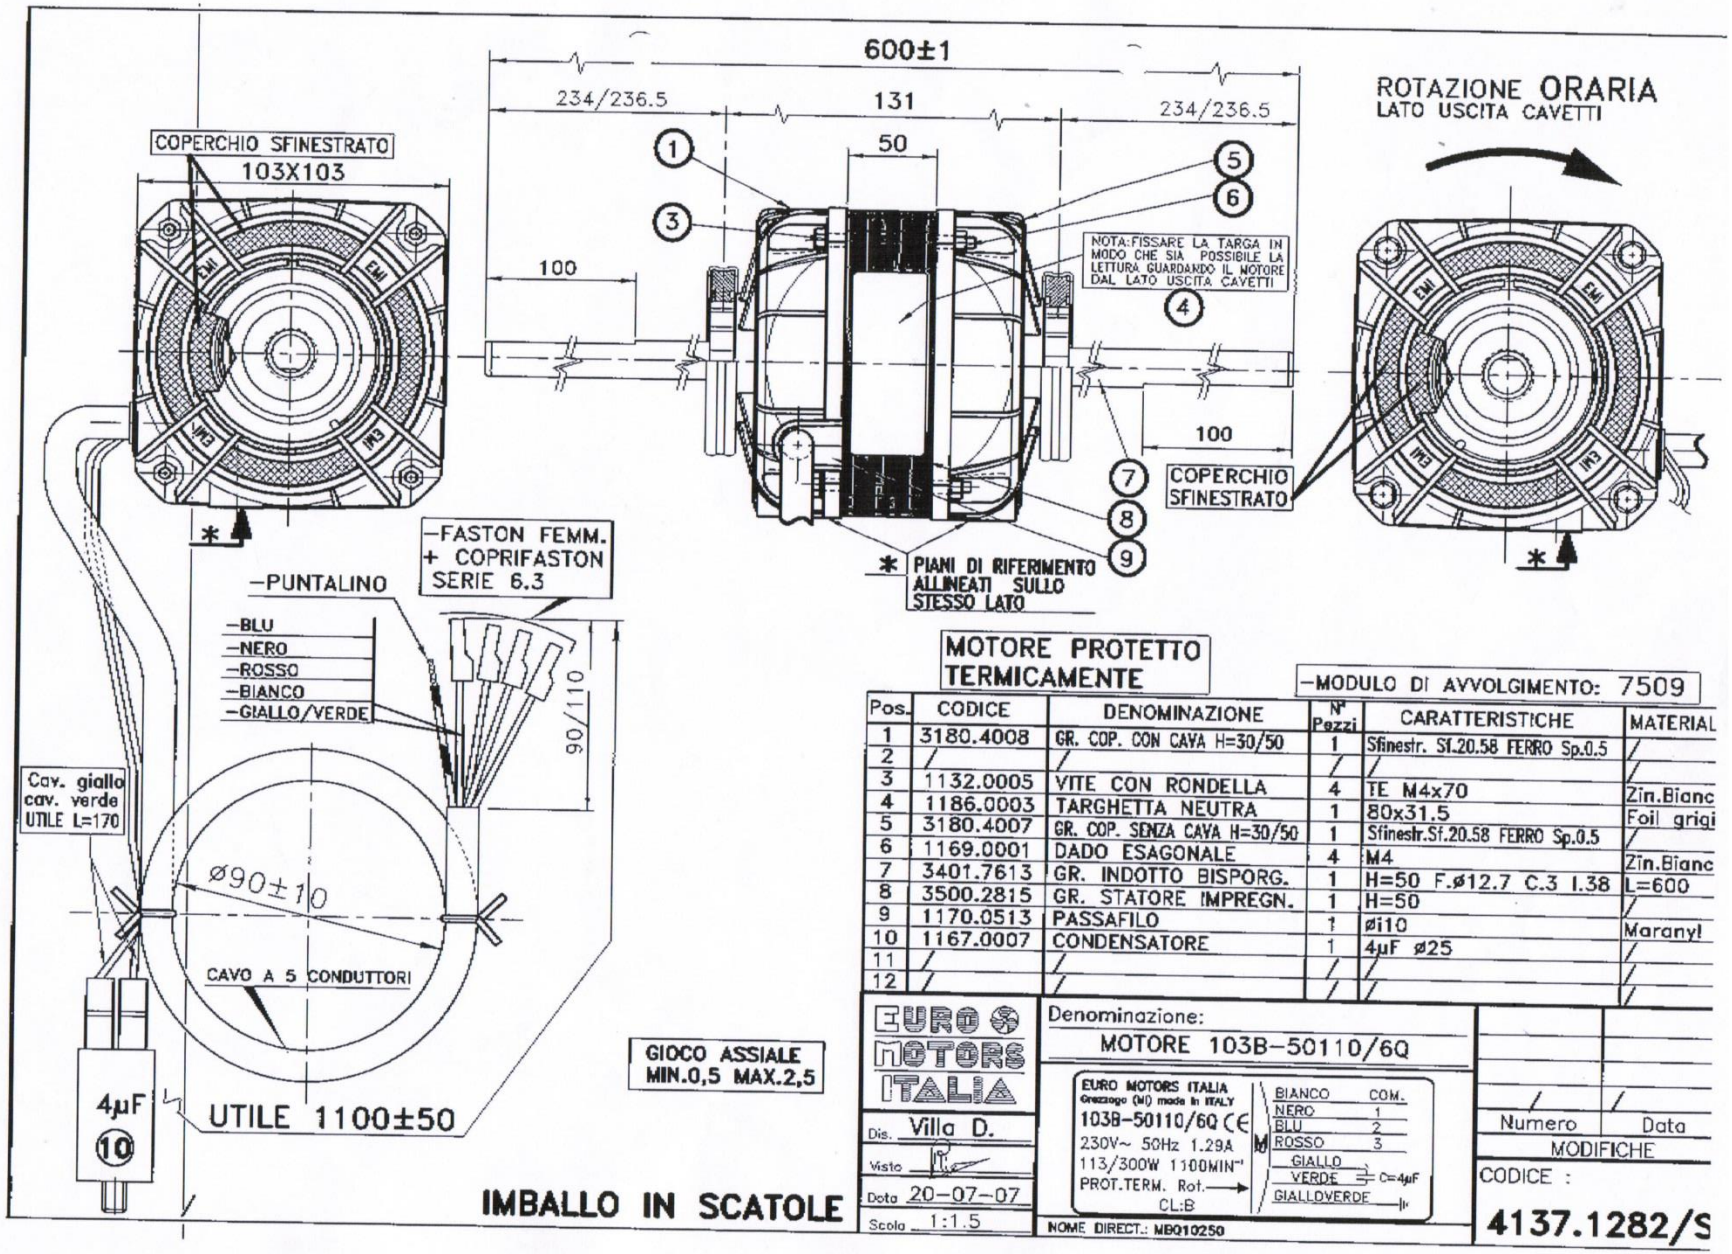

MOTORE PROTETTO TERMICAMENTE

-MODULO DI AVVOLGIMENTO: 7509

Pos.	CODICE	DENOMINAZIONE	N° Pezzi	CARATTERISTICHE	MATERIAL
1	3180.4008	GR. COP. CON CAVA H=30/50	1	Sfinestr. Sf.20.58 FERRO Sp.0.5	/
2	/	/	/	/	/
3	1132.0005	VITE CON RONDELLA	4	TE M4x70	Zin.Bianc
4	1186.0003	TARGHETTA NEUTRA	1	80x31.5	Foil grigi
5	3180.4007	GR. COP. SENZA CAVA H=30/50	1	Sfinestr.Sf.20.58 FERRO Sp.0.5	/
6	1169.0001	DADO ESAGONALE	4	M4	Zin.Bianc
7	3401.7613	GR. INDOTTO BISPORG.	1	H=50 F.ø12.7 C.3 I.38	L=600
8	3500.2815	GR. STATORE IMPREGN.	1	H=50	/
9	1170.0513	PASSAFILO	1	øi10	Maranyl
10	1167.0007	CONDENSATORE	1	4µF ø25	/
11	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/

EURO MOTORS ITALIA

Dis. Villa D.
Visto
Data 20-07-07
Scala 1:1.5

Denominazione:
MOTORE 103B-50110/6Q

EURO MOTORS ITALIA
Grezzago (MI) made in ITALY
103B-50110/6Q CE
230V~ 50Hz 1.29A
113/300W 1100MIN⁻¹
PROT.TERM. Rot. →
CL:B

BIANCO	COM.
NERO	1
BLU	2
ROSSO	3
GIALLO / VERDE	C=4µF
GIALLOVERDE	

NOME DIRECT.: MB010250

Numero	Data
MODIFICHE	

CODICE : 4137.1282/S